

NASTRO DI SELEZIONE





ENOITALIA



Nastro di selezione e carico, studiato per effettuare una prima cernita del raccolto. E' realizzato in acciaio inox, con nastro in materiale alimentare con larghezza utile 600mm, dotato di facchinetti per il trasporto del diraspato. Su richiesta è possibile applicare una tramoggia di carico in acciaio inox di varie misure. Disponibile in due versioni: con piano di selezione da 2600mm; oppure con piano di selezione da 3600mm. Fornito di serie con variatore di velocità da 1,1 kw, o su richiesta con un inverter. Nel caso di applicazione con la diraspa-pigiatrice JOLLY 60MV è possibile regolare la velocità del nastro di selezione con la velocità del nastro di carico della tramoggia. Dotazioni:

- Variatore di velocità meccanico (inverter optional)
- Ruote piroettanti con freno
- Regolazione altezza gambe
- Sponda di selezione motorizzata (optional)
- Tramoggia di carico (optional)
- Nastro con facchinetti larghezza 450mm

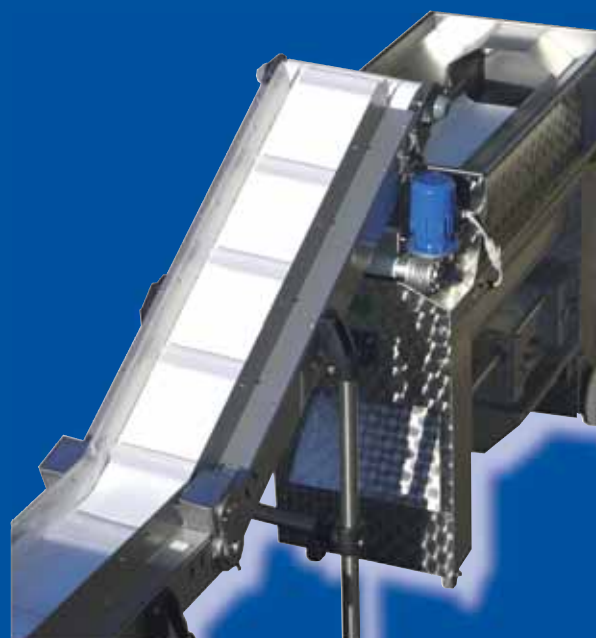

Modello	Lunghezza mm	Motore kw	Lunghezza tavolo di selezione mm.	Lunghezza nastro di caricamento mm	Altezza piano	Altezza scarico materiale mm	Portata Ton/h	Peso Kg
TC3600	3600	1,1	2500	1100	850	1330	2-10	200
TC4600	4600	1,5	3500	1100	850	1330	2-10	230



ENOITALIA

s.r.l.

COSTRUZIONI MACCHINE ENOLOGICHE

Via Provinciale Pisana, 162 - 50050 PIEVE A RIPOLI - CERRETO GUIDI (FI)

Tel. +39 0571 588031 - Fax +39 0571 588080 - www.enoitalia.net - info@enoitalia.net